2013.9

取扱説明書
フェンダー・リフォーム・ツール
品番：＃３６１３１０００　型式：６５５００６

１，使用方法

①車体のホイールハブに本商品のハブを取り付けて下さい。
②ハブナットで本商品を確実に締め付けて下さい。
③車体のフェンダーサイズに合わせ、ハンドルを回してアームの長さ（角度）を調整して下さい。
④アジャストハンドルを反時計回転方向に回して緩め、押し出し幅を調整後、アジャストハンドルを時計回転方向に回して確実に締め付けて下さい。
⑤ローラー角度調節ネジを反時計回転方向に回して緩めて、ローラーの角度を調節後、ローラー角度調節ハンドルを時計回転方向に回して確実に締め付けて下さい。
⑥ヒートガン等で、フェンダーの塗膜を温めながら、本商品を左右に動かして、爪曲げ作業、又はフェンダーの膨らませ、修正作業を行って下さい。

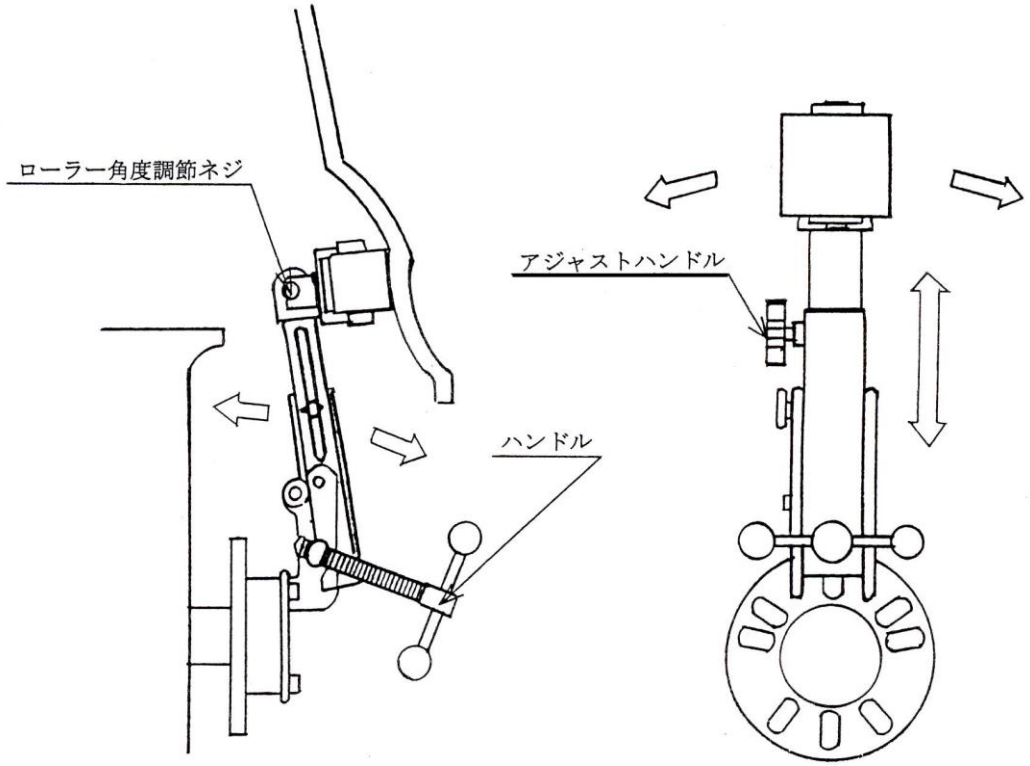

２，注意事項

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重症を負う危険性のあるもの。）
①本商品使用時は、必ず、車体をジャッキアップし、ジャッキスタンドを掛けて作業して下さい。

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れがあるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①Ｐ．Ｃ．Ｄの合わない車輌には無理に取り付けしないで下さい。 ②本商品の使用可能Ｐ．Ｃ．Ｄは、９９～１２３ｍｍです。ハブナットで取り付けする際、ガタツキの無い様、確実に締め付けて下さい。 ③爪を曲げる際は、確実に塗膜を温め、ゆっくりと本商品を動かして下さい。無理な使用をすると、塗膜の割れ、フェンダーの割れにつながります。 ④本商品に破損箇所、変形がある際は、直ちに使用を中止して下さい。 ⑤定期的に動的箇所には注油、グリスアップを行って下さい。 ⑥雨等の影響の受けない、湿気の少ない場所で保管して下さい。 ⑦使用中は、手袋をして、指等を詰めない様に注意して下さい。 ⑧本商品は、車のフェンダーの爪曲げ、膨らませ、修正に使用する工具です。その他の用途には使用しないで下さい。 ⑨本商品の分解、修理、改造は行わないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００